



เบอร์.216-2524

ข้อต่อ

FITTING

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

UPVC CONDUIT

รางพลาสติกเก็บสายไฟ

UPVC CABLE TRUNKING

ท่ออ่อนลายลูกฟูกยูพีวีซี

CORRUGATED UPVC CONDUIT



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



Nano
ELECTRIC PRODUCT

ท่อร้อยสายไฟยูพีวีซี

UPVC CONDUIT



UPVC CONDUIT : mm.
ท่อร้อยสายไฟสีขาว : มม.



JIS C8430 (มาตรฐานญี่ปุ่น)
BSEN 50086-21:1996
(มาตรฐานอังกฤษ)

UPVC CONDUIT : mm.

Color : White ☒ Gray ☐

Item Code รหัสสินค้า	NEW color Black ☒	Outside Diameter (mm.) เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(มม.)	Wall Thickness (mm.) ความหนาของผนัง (มม.)	Lenght (M.) ความยาว (เมตร)	Pieces / Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย
NNPP16	NNPP16B	16	1.4	2.92	50 เส้น	38.-
NNPP20	NNPP20B	20	1.8	2.92	25 เส้น	48.-
NNPP25	NNPP25B	25	1.9	2.92	25 เส้น	75.-
NNPP32	NNPP32B	32	2.5	2.92	10 เส้น	130.-
NNPP40	NNPP40B	40	2.7	2.92	10 เส้น	225.-
NNPP50	NNPP50B	50	3.0	2.92	10 เส้น	330.-



PVC CONDUIT : Inch.
ท่อพีวีซีสีเทา : นิ้ว (หุน)

PVC CONDUIT : inch.

Color : Gray ☒

Item Code รหัสสินค้า	Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	Wall Thickness (mm.) ความหนาของผนัง (มม.)	Lenght (M.) ความยาว (เมตร)	Pieces / Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย
NNPG15	3/8"	18±0.20	1.1	4	50 เส้น	21.60.-
NNPG18	1/2"	22±0.20	1.1	4	25 เส้น	26.35.-
NNPG20	3/4"	26±0.25	1.1	4	25 เส้น	34.05.-
NNPG25	1"	34±0.30	1.2	4	10 เส้น	45.60.-
NNPG80	3"	89±0.50	1.4	4	4 เส้น	230.-

UPVC CONDUIT : inch.

Item Code รหัสสินค้า			Outside Diameter เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		Wall Thickness(mm.) ความหนาของผนัง			Lenght (m.) ความยาว	Pieces/Bundle จำนวนเส้น/มัด	Unit Price ราคาต่อหน่วย		
White 	Yellow 	Black 	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)	Class 1	Class 2	Class 3			Class 1	Class 2	Class 3
NNPW15	NNPY15	NNPB15	3/8"	18±0.20	2.0±0.20	-	-	4	50 เส้น	38.-	-	-
NNPW18	NNPY18	NNPB18	1/2"	22±0.20	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น	46.-	-	-
NNPW20	NNPY20	NNPB20	3/4"	26±0.25	2.0±0.20	-	-	4	25 เส้น	55.-	-	-
NNPW25	NNPY25	NNPB25	1"	34±0.30	3.0±0.30	-	-	4	10 เส้น	105.-	-	-
NNPW35	NNPY35	NNPB35	1 1/4"	42±0.35	3.5±0.40	-	-	4	10 เส้น	150.-	-	-
NNPW40	NNPY40	NNPB40	1 1/2"	48±0.40	4.0±0.40	-	-	4	10 เส้น	196.-	-	-
NNPW55	NNPY55	NNPB55	2"	60±0.50	4.5±0.40	-	-	4	5 เส้น	276.-	-	-
NNPW65	NNPY65	NNPB65	2 1/2"	76±0.50	4.5±0.40	-	-	4	4 เส้น	355.-	-	-
NNPW80	NNPY80	NNPB80	3"	89±0.50	5.9±0.40	4.5±0.30	2.5±0.25	4	3 เส้น	564.-	420.-	260.-
NNPW100	NNPY100	NNPB100	4"	114±0.50	7.0±0.40	5.7±0.35	3.0±0.30	4	1 เส้น	858.-	680.-	403.-



PVC CONDUIT : Inch.

ท่อร้อยสายไฟสีขาว / สีเหลือง / สีดำ : นิ้ว (หุน)

Outside Diameter

Wall Thickness(mm.)



JIS C8430 (มาตรฐานญี่ปุ่น)
BSEN 50086-21:1996 (มาตรฐานอังกฤษ)



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี

uPVC CORRUGATED CONDUIT

Nano
ELECTRIC PRODUCT

uPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี : มม.



WHITE CORRUGATED uPVC CONDUIT



BLACK CORRUGATED uPVC CONDUIT



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

uPVC CORRUGATED CONDUIT

ท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี : นิ้ว (มม.)



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

uPVC CORRUGATED CONDUIT : mm.

Item Code	Outside Diameter (mm.)	Lenght (M.)	Unit Packing (roll)	Unit Price
รหัสสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก (มม.)	ความยาว (เมตร)	บรรจุ (ม้วน)	ราคาต่อหน่วย
White ○				
NNCC16	16	50	1 ม้วน	490.-
NNCC20	20	50	1 ม้วน	795.-
NNCC25	25	40	1 ม้วน	875.-
NNCC32	32	25	1 ม้วน	930.-
Black ●				
NNBB16	16	50	1 ม้วน	490.-
NNBB20	20	50	1 ม้วน	795.-
NNBB25	25	40	1 ม้วน	875.-
NNBB32	32	25	1 ม้วน	930.-

uPVC CORRUGATED

CONDUIT : inch.

Item Code	Outside Diameter		Lenght (M.)	Unit Packing (roll)	Unit Price
รหัสสินค้า	เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก		ความยาว (เมตร)	บรรจุ (ม้วน)	ราคาต่อหน่วย
White ○	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)			
NNCW15	3/8"	18±0.20	50	1 ม้วน	524.-
NNCW18	1/2"	22±0.20	50	1 ม้วน	882.-
NNCW20	3/4"	26±0.25	50	1 ม้วน	969.-
NNCW25	1"	34±0.30	25	1 ม้วน	996.-
Yellow ●					
NNCY15	3/8"	18±0.20	50	1 ม้วน	524.-
NNCY18	1/2"	22±0.20	50	1 ม้วน	882.-
NNCY20	3/4"	26±0.25	50	1 ม้วน	969.-
NNCY25	1"	34±0.30	25	1 ม้วน	996.-
Black ●					
NNCB15	3/8"	18±0.20	50	1 ม้วน	524.-
NNCB18	1/2"	22±0.20	50	1 ม้วน	882.-
NNCB20	3/4"	26±0.25	50	1 ม้วน	969.-
NNCB25	1"	34±0.30	25	1 ม้วน	996.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม
3. ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
4. ป้องกันสายไฟหรือสายโทรศัพท์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัยเช่น ป้องกันหนูกัดแทะสายไฟ ป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร




CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



OUTSIDE DIAMETER
เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก


WIRE WAY

รางเก็บสายไฟแบบทึบ




WIRE DUCT

รางเก็บสายไฟโปร่ง



FLOOR DUCT TRUNKING

รางเก็บสายไฟโค้ง(หลังเต่า)




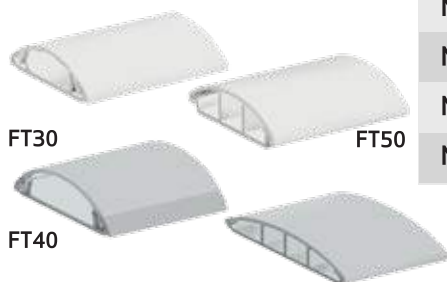


FT30

FT50

FT40

FT75



WIRE WAY

Color : White ● Gray ○

Item Code รหัสสินค้า		Dimension (ขนาด)			Pieces / Packing จำนวนเส้น/กล่อง	Unit Price ราคาต่อหน่วย
White 	Gray 	Height(mm.) ความสูง	Width(mm.) ความกว้าง	Lenght(M.) ความยาว		
NNWW2020W	NNWW2020G	20	20	2 M.	24 เส้น	125.-
NNWW3030W	NNWW3030G	30	30	2 M.	24 เส้น	150.-
NNWW3040W	NNWW3040G	30	40	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWW4030W	NNWW4030G	40	30	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWW4040W	NNWW4040G	40	40	2 M.	24 เส้น	195.-
NNWW4060W	NNWW4060G	40	60	2 M.	20 เส้น	280.-
NNWW6040W	NNWW6040G	60	40	2 M.	15 เส้น	250.-
NNWW6060W	NNWW6060G	60	60	2 M.	8 เส้น	315.-
NNWW6080W	NNWW6080G	60	80	2 M.	6 เส้น	380.-
NNWW8080W	NNWW8080G	80	80	2 M.	6 เส้น	580.-
NNWW80100W	NNWW80100G	80	100	2 M.	6 เส้น	690.-
NNWW100100W	NNWW100100G	100	100	2 M.	6 เส้น	880.-

WIRE DUCT

Color : White ● Gray ○

NNWD2020W	NNWD2020G	20	20	2 M.	24 เส้น	125.-
NNWD3030W	NNWD3030G	30	30	2 M.	24 เส้น	150.-
NNWD3040W	NNWD3040G	30	40	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWD4030W	NNWD4030G	40	30	2 M.	24 เส้น	175.-
NNWD4040W	NNWD4040G	40	40	2 M.	24 เส้น	195.-
NNWD4060W	NNWD4060G	40	60	2 M.	20 เส้น	280.-
NNWD6040W	NNWD6040G	60	40	2 M.	15 เส้น	250.-
NNWD6060W	NNWD6060G	60	60	2 M.	8 เส้น	315.-
NNWD6080W	NNWD6080G	60	80	2 M.	6 เส้น	380.-

FLOOR DUCT TRUNKING

new

Color : White ● Gray ○

NNFT30W	NNFT30G	11	30	2 M.	50 เส้น	180.-
NNFT40W	NNFT40G	13	40	2 M.	50 เส้น	200.-
NNFT50W	NNFT50G	15	50	2 M.	25 เส้น	217.-
NNFT75W	NNFT75G	16	75	2 M.	20 เส้น	239.-




* ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี
มีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย

CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015

DECORATIVE TRUNKING

รางเก็บสายไฟนอกประสวงค์

* มีตัวล็อคเก็บสายไฟ NNDT2550 , NNDT50100



DECORATIVE TRUNKING


Color : White ☒

Item Code รหัสสินค้า	Dimension (ขนาด)			Pieces / Packing จำนวนเส้น/กล่อง	Unit Price ราคาต่อหน่วย		
	White 	Gray 	Height(mm.) ความสูง			Width(mm.) ความกว้าง	Lenght(M.) ความยาว
NEW	NNDT1015		10	15	2 M.	100 เส้น	55.-
	NNDT1020		10	20	2 M.	100 เส้น	63.-
	NNDT1225		12	25	2 M.	50 เส้น	83.-
NEW	NNDT1625		16	25	2 M.	50 เส้น	90.-
	NNDT1632		16	32	2 M.	30 เส้น	92.-
NEW	NNDT1638		16	38	2 M.	50 เส้น	102.-
	NNDT2040		20	40	2 M.	30 เส้น	107.-
	NNDT2550 *		25	50	2 M.	40 เส้น	230.-
H	NNDT4080 *		40	80	2 M.	20 เส้น	340.-
	NNDT5050 *		50	50	2 M.	20 เส้น	348.-
	NNDT5075 *		50	75	2 M.	20 เส้น	406.-
	NNDT50100*		50	100	2 M.	10 เส้น	580.-

MINI DECORATIVE TRUNKING

รางเก็บสายไฟนอกประสวงค์ขนาดเล็ก

* มีเทปขาวรุ่น NNMT001, NNMT002



MINI DECORATIVE TRUNKING


Color : White ☒

Item Code	Item Code	Height(mm.)	Width(mm.)	Lenght(M.)	Pieces / Packing	Unit Price
NNMT001 *		11	13	2 M.	100 เส้น	58.-
NNMT002 *		11	19	2 M.	100 เส้น	76.-
NNMT003		11	25.5	2 M.	50 เส้น	86.-
NNMT004		11	31.5	2 M.	50 เส้น	98.-
NNMT005		11	37.5	2 M.	50 เส้น	110.-
NNMT006		11	51	2 M.	50 เส้น	145.-

TELEPHONE DUCT

รางเก็บสายโทรศัพท์

มีเทปขาวทุกรุ่น



TELEPHONE DUCT

Color : White ☒ Gray ☐

Item Code	Item Code	Height(mm.)	Width(mm.)	Lenght(M.)	Pieces / Packing	Unit Price
NNTD101	NNTD101G	7	12	1 M.	200 เส้น	20.5.-
NNTD102	NNTD102G	10	15	1 M.	200 เส้น	30.-
NNTD103	NNTD103G	10	20	1 M.	100 เส้น	33.-
NNTD104	NNTD104G	12	25	1 M.	100 เส้น	48.-
NNTD105	NNTD105G	16	25	1 M.	100 เส้น	53.-
NNTD106	NNTD106G	17	30	1 M.	100 เส้น	66.-
NNTD201	NNTD201G	7	12	2 M.	100 เส้น	41.-
NNTD202	NNTD202G	10	15	2 M.	100 เส้น	60.-
NNTD203	NNTD203G	10	20	2 M.	50 เส้น	66.-
NNTD204	NNTD204G	12	25	2 M.	50 เส้น	96.-
NNTD205	NNTD205G	16	25	2 M.	50 เส้น	106.-
NNTD206	NNTD206G	17	30	2 M.	50 เส้น	132.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ควบคุมสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม

3. ป้องกันไฟไหม้จากกระแสไฟฟ้ารั่ว เพราะทำจากพลาสติกซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
4. ป้องกันสายไฟหรือสายโทรศัพท์ไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งทำให้ปลอดภัยต่อผู้พักอาศัย ป้องกันหนูกัดเคี้ยวสายไฟ ป้องกันไฟไหม้หรือลัดวงจร

ข้อต่อ FITTING

CONNECTOR : MM. ข้อต่อกลอง : มม.



COUPLING : MM. ข้อต่อตรง : มม.



MOUNTING CLIP : MM. คลิปกำมปู : มม.



BENDING COUPLING : MM. ข้องอ : มม.



INSPECTION TEE : MM. สามทางแบบมีฝา : มม.



INSPECTION ELBOW : MM. ข้องอแบบมีฝา : มม.



90° BEND : INCH. ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : มม.



SQUARE BOX กล่องพักสายสี่เหลี่ยม : มม.



ดูราคาสำหรับท่อขนาด มม.

CONNECTOR : MM.

Color : White ●

Item Code รหัสสินค้า	NEW color	Dimension (mm.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.)	Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคาต่อหน่วย
White ●	Black ●			
NNCN16	NNCN16MB	16	100 ชิ้น	4.-
NNCN20	NNCN20MB	20	100 ชิ้น	4.5.-
NNCN25	NNCN25MB	25	100 ชิ้น	5.5.-
NNCN32	NNCN32MB	32	100 ชิ้น	10.-

COUPLING : MM.

NNCU16	NNCU16MB	16	100 ชิ้น	2.5.-
NNCU20	NNCU20MB	20	100 ชิ้น	3.-
NNCU25	NNCU25MB	25	100 ชิ้น	3.5.-
NNCU32	NNCU32MB	32	100 ชิ้น	6.-

MOUNTING CLIP : MM.

NNMC16	NNMC16MB	16	100 ชิ้น	2.-
NNMC20	NNMC20MB	20	100 ชิ้น	2.5.-
NNMC25	NNMC25MB	25	100 ชิ้น	4.-
NNMC32	NNMC32MB	32	100 ชิ้น	6.-

BENDING COUPLING : MM.

NNBC16	NNBC16MB	16	100 ชิ้น	3.-
NNBC20	NNBC20MB	20	100 ชิ้น	3.5.-
NNBC25	NNBC25MB	25	100 ชิ้น	4.-
NNBC32	NNBC32MB	32	100 ชิ้น	8.-

INSPECTION TEE : MM.

NNIT16	NNIT16MB	16	100 ชิ้น	15.-
NNIT20	NNIT20MB	20	100 ชิ้น	20.-
NNIT25	NNIT25MB	25	100 ชิ้น	25.-
NNIT32	NNIT32MB	32	100 ชิ้น	40.-

INSPECTION ELBOW : MM.

NNIE16	NNIE16MB	16	100 ชิ้น	12.-
NNIE20	NNIE20MB	20	100 ชิ้น	14.-
NNIE25	NNIE25MB	25	100 ชิ้น	20.-
NNIE32	NNIE32MB	32	100 ชิ้น	30.-

90° BEND : MM.

HB90-16	HB90-16MB	16	100 ชิ้น	3.10.-
HB90-20	HB90-20MB	20	100 ชิ้น	4.90.-
HB90-25	HB90-25MB	25	100 ชิ้น	5.90.-
HB90-32	HB90-32MB	32	50 ชิ้น	7.30.-

SQUARE BOX : MM.

NANO-24M	NANO-24MB	61.2x106x48	50 ชิ้น	15.-
NANO-44M	NANO-44MB	107x107x49	30 ชิ้น	30.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เปื้อนสนิม



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

ข้อต่อ FITTING

CONNECTOR : INCH.

ข้อต่อกลอง : นิ้ว (หุ่น)



CONNECTOR : INCH.

Item Code รหัสสินค้า				Dimension ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		Packing จำนวนบรรจุ	Unit Price ราคาต่อหน่วย
White	Yellow	Gray	Black	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)		
NNCN15W	NNCN15Y	NNCN15G	NNCN15B	3/8"	18	100 ชิ้น	3.-
NNCN18W	NNCN18Y	NNCN18G	NNCN18B	1/2"	22	100 ชิ้น	4.-
NNCN20W	NNCN20Y	NNCN20G	NNCN20B	3/4"	26	100 ชิ้น	5.-
NNCN25W	NNCN25Y	NNCN25G	NNCN25B	1"	34	100 ชิ้น	6.-

COUPLING : INCH.

ข้อต่อตรง : นิ้ว (หุ่น)



COUPLING : INCH.

NNCU15W	NNCU15Y	NNCU15G	NNCU15B	3/8"	18	100 ชิ้น	2.4.-
NNCU18W	NNCU18Y	NNCU18G	NNCU18B	1/2"	22	100 ชิ้น	2.8.-
NNCU20W	NNCU20Y	NNCU20G	NNCU20B	3/4"	26	100 ชิ้น	3.5.-
NNCU25W	NNCU25Y	NNCU25G	NNCU25B	1"	34	100 ชิ้น	6.-

MOUNTING : INCH.

คลิปก้ามปู : นิ้ว (หุ่น)



MOUNTING : INCH.

NNMC15W	NNMC15Y	NNMC15G	NNMC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	2.4.-
NNMC18W	NNMC18Y	NNMC18G	NNMC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	2.8.-
NNMC20W	NNMC20Y	NNMC20G	NNMC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	3.2.-
NNMC25W	NNMC25Y	NNMC25G	NNMC25B	1"	34	100 ชิ้น	5.-

BENDING COUPLING : INCH.

ข้องอ : นิ้ว (หุ่น)



BENDING COUPLING : INCH.

NNBC15W	NNBC15Y	NNBC15G	NNBC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	5.-
NNBC18W	NNBC18Y	NNBC18G	NNBC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	5.5.-
NNBC20W	NNBC20Y	NNBC20G	NNBC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	6.7.-
NNBC25W	NNBC25Y	NNBC25G	NNBC25B	1"	34	100 ชิ้น	10.5.-

TEE : INCH

สามทางแบบไม่มีฝา : นิ้ว (หุ่น)



TEE : INCH.

NNT15W	NNT15Y	NNT15G	NNT15B	3/8"	18	100 ชิ้น	5.1.-
NNT18W	NNT18Y	NNT18G	NNT18B	1/2"	22	100 ชิ้น	5.8.-
NNT20W	NNT20Y	NNT20G	NNT20B	3/4"	26	100 ชิ้น	7.6.-
NNT25W	NNT25Y	NNT25G	NNT25B	1"	34	50 ชิ้น	13.5.-

45° BEND : INCH.

ข้อโค้ง (ทำมือ) 45 องศา : นิ้ว (หุ่น)



45° BEND : INCH.

HB45-15W	HB45-15Y	HB45-15G	HB45-15B	3/8"	18	100 ชิ้น	2.9.-
HB45-18W	HB45-18Y	HB45-18G	HB45-18B	1/2"	22	100 ชิ้น	4.7.-
HB45-20W	HB45-20Y	HB45-20G	HB45-20B	3/4"	26	100 ชิ้น	4.8.-
HB45-25W	HB45-25Y	HB45-25G	HB45-25B	1"	34	50 ชิ้น	6.5.-

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

1. ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
2. ทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



RoHS
(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

ข้อต่อ FITTING

90° BEND : INCH.

ข้อโค้ง (ทำมือ) 90 องศา : นิ้ว (หุน)



90° BEND : INCH.

Item Code				Dimension		Packing	Unit Price
รหัสสินค้า				ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง		จำนวนบรรจุ	ราคาต่อหน่วย
White	Yellow	Gray	Black	inch.(นิ้ว)	mm.(มม.)		
HB90-15W	HB90-15Y	HB90-15G	HB90-15B	3/8"	18	100 ชิ้น	3.1.-
HB90-18W	HB90-18Y	HB90-18G	HB90-18B	1/2"	22	100 ชิ้น	4.9.-
HB90-20W	HB90-20Y	HB90-20G	HB90-20B	3/4"	26	100 ชิ้น	5.9.-
HB90-25W	HB90-25Y	HB90-25G	HB90-25B	1"	34	50 ชิ้น	7.3.-
HB90-35W	HB90-35Y	HB90-35G	HB90-35B	1 1/4"	42	40 ชิ้น	17.-
HB90-40W	HB90-40Y	HB90-40G	HB90-40B	1 1/2"	48	30 ชิ้น	24.-
HB90-55W	HB90-55Y	HB90-55G	HB90-55B	2"	60	15 ชิ้น	41.-

SADDLE CLIP-TOT

ที่ป้อนท่อร้อยสายไฟ : นิ้ว (หุน)



SADDLE CLIP-TOT : INCH

NNSC15W	NNSC15Y	NNSC15G	NNSC15B	3/8"	18	100 ชิ้น	1.2.-
NNSC18W	NNSC18Y	NNSC18G	NNSC18B	1/2"	22	100 ชิ้น	1.3.-
NNSC20W	NNSC20Y	NNSC20G	NNSC20B	3/4"	26	100 ชิ้น	1.4.-
NNSC25W	NNSC25Y	NNSC25G	NNSC25B	1"	34	100 ชิ้น	2.3.-

SOCKET

ข้อตรง(ทำมือ) : นิ้ว (หุน)



SOCKET : INCH

-	HCU-35Y	-	-	1 1/4"	42	40 ชิ้น	12.-
-	HCU-40Y	-	-	1 1/2"	48	30 ชิ้น	17.-
-	HCU-55Y	-	-	2"	60	15 ชิ้น	25.-

SQUARE BOX

กล่องพักสายสี่เหลี่ยม : นิ้ว (หุน)
รูเจาะสำหรับท่อนี้ (หุน)



SQUARE BOX : INCH

					ก.ขย.ขส.		
NANO-24W	NANO-24Y	-	NANO-24B	2x4"	61.2x106x48	50 ชิ้น	15.-
NANO-44W	NANO-44Y	-	NANO-44B	4x4"	107x107x49	30 ชิ้น	30.-

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Nano
ELECTRIC PRODUCT

Nano
ELECTRIC PRODUCT

ชนิดของท่อ PVC

1.ท่อ PVC สีขาว ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน เป็นท่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานร้อยสายไฟหรือสายโทรศัพท์สำหรับการเดินสายไฟแบบเดินลอยไม่ฝังหรือซ่อนอยู่ในผนังหรือฝ้า สามารถทาสีทับให้กลมกลืนกับผนังห้องได้

2.ท่อ PVC สีเหลือง ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน มอก. 216-2524 เป็นท่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในงานร้อยสายไฟหรือสายโทรศัพท์เหมาะสำหรับใช้ร้อยสายไฟภายในอาคาร หรือ ในที่ร่มเท่านั้นไม่ควรใช้ร้อยสายไฟไปภายนอกอาคาร เพราะกฎของการไฟฟ้าจะไม่อนุญาตให้ใช้

3.ท่อ PVC สีเทาเป็นท่อที่ผลิตขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ในการระบายน้ำทางการเกษตรหรือระบายน้ำสิ่งปฏิกูล หรือใช้ระบายน้ำในสวนชั่วคราวที่รับแรงดันต่ำ

มาตรฐาน (Standard)



มอก.216-2524

JIS C8430 (มาตรฐานญี่ปุ่น)

BSEN 50086-21 (มาตรฐานอังกฤษ)

คุณสมบัติและจุดเด่นของสินค้า

- 1.ทำจากพลาสติก PVC อย่างดี จึงมีความทนทาน ไม่เปราะหรือแตกหักง่าย
- 2.คงทนต่อสภาพแวดล้อม และสภาวะอากาศ ทนต่อความชื้น และไม่เป็นสนิม



CERTIFICATES
: ISO9001 : 2015
: ISO14001 : 2015



RoHS

(ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHS)

ท่อและอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ

AIR CONDITIONING DUCT

AND ACCESSORIES

Easy to install

This product is widely used for installation in air conditioner.

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ



