

VENTILATION FANS



พัดลมระบายอากาศ มิตซูบิชิ อิเล็กทริก

คืนความสดชื่น
ให้พื้นที่แห่งความสุขของคุณ

5 Year
MOTOR
WARRANTY
รับประกันมอเตอร์ 5 ปี



พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก

รุ่น V-20SH7T

ดีไซน์ใหม่ ติดตั้งง่าย เพื่อความสะดวกสบายอีกระดับ



เปลี่ยน อลูมิเนียมซีตาเตอร์แบบใหม่
ง่ายต่อการดูแลรักษา ทนทาน
ใช้งานได้นานขึ้น



ควบคุมการทำงานง่าย
เพียงเปิด ปิดสวิตช์ ไร้เชือกดึง



ใบพัดแบบ **Easy Click**
ถอดล้างได้เพียงคลิกเดียว



V-20SLC7

V-20SL7T



พัฒนาเพื่อการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น
กับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก
ด้วยใบพัดแบบ Easy Click ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

พัดลมระบายอากาศ มิทซูบิชิ อิเล็กทริก

ระบายกลิ่น ลดความอับชื้น เต็มเต็มความสมดุล
คืนคุณภาพอากาศที่ดีให้แก่ห้องของคุณ



พัดลมระบายอากาศ

แบบต่อท่อพังฟ้า
กับเทคโนโลยีพิเศษ Dual Barrier Coating

เคลือบสารพิเศษลดการเกาะติดของฝุ่นบริเวณใบพัด จึงให้ประสิทธิภาพการระบายอากาศที่ดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานที่นานยิ่งขึ้น ง่ายต่อการดูแลรักษาและทำความสะอาด

เปรียบเทียบการเกาะติดของคราบสกปรกบนใบพัด



Dual Barrier
coating



ไม่เคลือบสารพิเศษ



เคลือบสารพิเศษ



ลดการเกาะล้าง



ใช้งานได้นานกว่า

ทดสอบ Lighting (ทดสอบเร่งเร็ว) 10 ปี โดยกำหนดปริมาณฝุ่นและอุณหภูมิตามมาตรฐานของบริษัท ระดับการยึดเกาะของสิ่งสกปรกที่เกิดขึ้นจึงแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง ความถี่ในการใช้งานและรุ่น (ในห้องทดสอบของบริษัท มิทซูบิชิ อิเล็กทริก ประเทศไทย)

*มีเฉพาะรุ่น VD10, VD15

พัดลมระบายอากาศ

แบบติดผนัง

MODEL EX

สดชื่น ปลอดภัยในทุกลมหายใจ
ด้วยพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังที่มีเทคโนโลยี
การถ่ายเทและระบายอากาศ ด้วยดีไซน์ทันสมัย
สวยงามตัวกับทุกห้องทุกสไตล์ ก่อตัวความสะดวก
ได้ง่าย และสะดวกสบายในการติดตั้ง



ประหยัดไฟสูงสุดกลุ่ม
ในพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง




ถอดล้าง
ทำความสะอาดง่าย



ใบพัดเจียมนี้ออกแบบ
มาสำหรับ Model EX

SPECIFICATIONS & DIMENSION



EX-20SH5T (8 นิ้ว)
EX-25SH5T (10 นิ้ว)
EX-30SH5T (12 นิ้ว)

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ เสียงเงียบ
- ✓ ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (นิ้ว)	ระบบ การทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ประสิทธิภาพ 50 Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					ลมรวม	ลมสุทธิ		
EX-20SH5T	8	ดูดออก	220/50	19.0	581	342	39.0	2.2
EX-25SH5T	10	ดูดออก	220/50	25.0	840	494	39.0	2.5
EX-30SH5T	12	ดูดออก	220/50	31.0	1004	591	37.0	2.9

Dimension

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-20SH5T	296	120	265	320	36	40	240	50	250
EX-25SH5T	346	170	315	370	32	57	290	-	300
EX-30SH5T	396	220	365	420	45	70	340	-	350

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-20SH5T... □ 250 mm (10")
EX-25SH5T... □ 300 mm (12")
EX-30SH5T... □ 350 mm (14")



EX-20FH5T (8 นิ้ว)
EX-25FH5T (10 นิ้ว)
EX-30FH5T (12 นิ้ว)

- ✓ แบบดูดออกปรับความแรงลมได้ 2 ระดับ
(High/Low)
- ✓ เสียงเงียบ
- ✓ มีที่รองรับคราน้ำมัน ถอดล้างง่าย
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยมือ

Specifications




รุ่น	ขนาด ใบพัด (นิ้ว)	ระบบ การทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)		ประสิทธิภาพ 50 Hz		ระดับเสียง เดซิเบล		น้ำหนัก (กก.)
				Hi	Low	ลมรวม	ลมสุทธิ	Hi	Low	
EX-20FH5T	8	ดูดออก	220/50	17.0	12.0	622	480	366	283	39.0
EX-25FH5T	10	ดูดออก	220/50	25.0	19.0	945	630	556	371	39.0
EX-30FH5T	12	ดูดออก	220/50	29.0	22.0	1061	800	625	471	37.0

Dimension

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-20FH5T	296	120	265	320	36	52	240	50	250
EX-25FH5T	346	170	315	370	32	68	290	-	300
EX-30FH5T	396	220	365	420	45	85	340	-	350

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-20FH5T... □ 250 mm (10")
EX-25FH5T... □ 300 mm (12")
EX-30FH5T... □ 350 mm (14")





EX-20SKC5T (8 นิ้ว) EX-25SKC5T (10 นิ้ว)

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ ทนทานต่อฝุ่นและสิ่งสกปรก
- ✓ เสียงเงียบ

○ สีขาว ● สีน้ำตาล

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิร์ตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					รวมรวม	รวมรวม		
EX-20SKC5T	8	ดูดออก	220/50	19.0	547	322	39.0	2.3
EX-25SKC5T	10	ดูดออก	220/50	25.0	795	467	40.5	2.7


Dimension

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)							
	A	B	C	D	E	F	G	H
EX-20SKC5T	296	120	265	296	64	40	240	250
EX-25SKC5T	346	170	315	346	60	57	290	300

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-20SK5T... □ 250 mm (10")

EX-25SK5T... □ 300 mm (12")

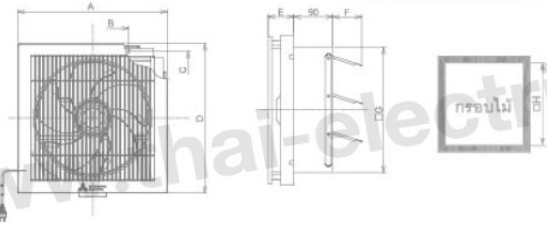

EX-25LMPT (10 นิ้ว) วัสดุแกร่งทน...ทำจากเหล็ก

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ เสียงเงียบ
- ✓ ทนต่อการกัดกร่อน
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท

Specifications


รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิร์ตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					รวมรวม	รวมรวม		
EX-25LMPT	10	ดูดออก	220/50	30.0	954	562	40.0	3.2

Dimension

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-25LMPT	350	170	315	350	30	68	290	36	300

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-25LMPT... □ 300 mm (12")

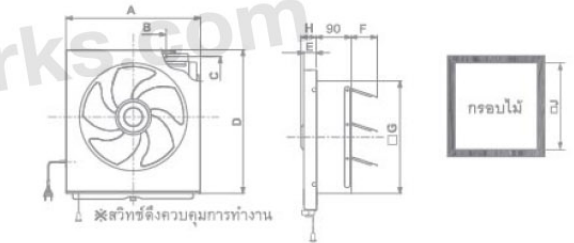

EX-20RH5T (8 นิ้ว) EX-25RH5T (10 นิ้ว) EX-30RH5T (12 นิ้ว)

- ✓ แบบดูดเข้า-ออก
- ✓ เสียงเงียบ
- ✓ ทนต่อการกัดกร่อน
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยรีโมท

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิร์ตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					รวมรวม	รวมรวม		
EX-20RH5T	8	ดูดเข้า-ออก	220/50	18.0	594	350	37.5	2.2
EX-25RH5T	10	ดูดเข้า-ออก	220/50	25.0	820	477	46.5	2.5
EX-30RH5T	12	ดูดเข้า-ออก	220/50	31.0	1097	646	44.0	2.9

Dimension


รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-20RH5T	296	120	265	320	36	52	240	50	250
EX-25RH5T	346	170	315	370	32	68	290	-	300
EX-30RH5T	396	220	365	420	45	85	340	-	350

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-20RH5T... □ 250 mm (10")

EX-25RH5T... □ 300 mm (12")

EX-30RH5T... □ 350 mm (14")

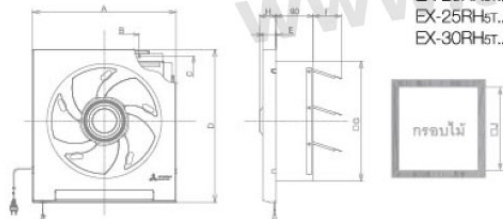

EX-25SG5T (10 นิ้ว)

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ ใบพัดถูกเก็บซ่อนไว้หลังหน้ากาก
- ✓ เสียงเงียบ
- ✓ ทนต่อการกัดกร่อน

Specifications


รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิร์ตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
					รวมรวม	รวมรวม		
EX-25SG5T	10	ดูดออก	220/50	25.0	780	459	42.0	3.0

Dimension

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)							
	A	B	C	D	E	F	G	J
EX-25SG5T	355	170	315	355	112	57	290	300

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-25SG5T... □ 300 mm (12")

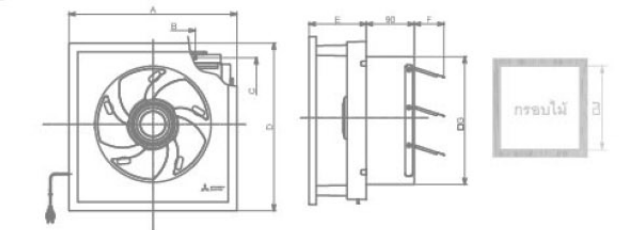

NEW

DESIGN



SPECIFICATIONS & DIMENSION

NEW DESIGN



V-20SH7T

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยสวิตช์
- ✓ เสียง่าย
- ✓ ไขเปิดถอดล้างทำความสะอาดง่าย




Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้าโวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้าวัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz	ระดับเสียงเดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
V-20SH7T	8	ดูดออก	220/50	19	390 ลบ.ม./ชม. 230 ลบ.ม./ชม.	42	1.2

V-20SH7T

GLASS INSTALLATION DIMENSION

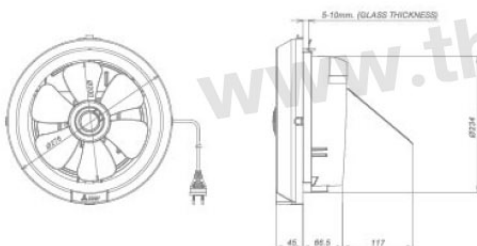

V-15EWG6T (6 นิ้ว)

ใบพัดขนาด 6 นิ้ว ลดเสียงรบกวน

- ✓ แบบดูดออก
- ✓ สามารถติดตั้งได้ทั้งบนกระจกและผนัง
- ✓ ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า
- ✓ ปราศจากเสียงรบกวน
- ✓ เหมาะสำหรับการสูง หรือที่มีลมแรง




Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้าโวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้าวัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz	ระดับเสียงเดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
V-15EWG6T	6	ดูดออก	220/50	14.5	270 ลบ.ม./ชม. 159 ลบ.ม./ชม.	42.5	1.8

V-15EWG6T

GLASS INSTALLATION DIMENSION

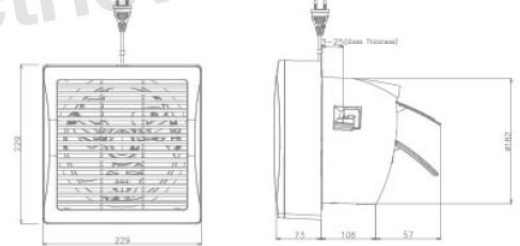

พัดลมระบายอากาศ
แบบติดกระจก

MODEL V

เพิ่มอากาศบริสุทธิ์โดยไม่สะดุดกับดีไซน์ กับพัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก
ที่สวยงามลงตัวด้วยดีไซน์ทันสมัย ทำงานเงียบปราศจากเสียงรบกวน
พร้อมด้วยมอเตอร์ที่ทนทาน ประหยัดไฟมากกว่าเดิม
และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่ายได้เพียงคลิกเดียว

V-20SL7T



V-15SL6T



V-15SL6T (6 นิ้ว)
V-20SL7T (8 นิ้ว)

- ✓ กระจกติดตั้งง่าย
- ✓ เพิ่มปริมาณลมมากขึ้น
- ✓ ปราศจากเสียงรบกวน
- ✓ ความสะดวกในการทำงานด้วยเสียง

ใหม่

ใบพัดแบบ Easy Click
ถอดล้างทำความสะอาดง่ายขึ้น

*เฉพาะรุ่น V-20SL7T

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (นิ้ว)	ระบบ การทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ประสิทธิภาพ 50Hz ลม/วินาที	อัตราการไหล ลม/วินาที	ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
V-15SL6T	6	ดูดออก	220/50	8.0	230	135	39.0	1.1
V-20SL7T	8	ดูดออก	220/50	13.0	390	230	39.0	1.2


Dimension

Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)					
	A	B	C	D	E	F
V-15SL6T	150	210	43	58	211	178
V-20SL7T	200	276	34	63	264	237



V-15SL6T

GLASS INSTALLATION DIMENSION



V-20SL7T

GLASS INSTALLATION DIMENSION

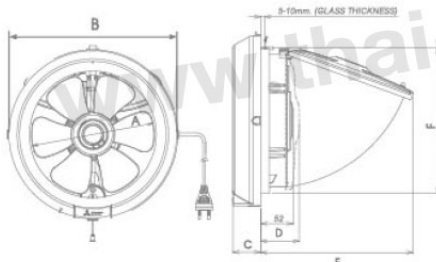

V-20SLC7 (8 นิ้ว)

- ✓ กระจกติดตั้งง่าย
- ✓ เพิ่มปริมาณลมมากขึ้น
- ✓ ปราศจากเสียงรบกวน
- ✓ ความสะดวกในการทำงานด้วยเสียง

ใหม่

ใบพัดแบบ Easy Click
ถอดล้างทำความสะอาดง่ายขึ้น

Specifications

รุ่น	ขนาด ใบพัด (นิ้ว)	ระบบ การทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ประสิทธิภาพ 50Hz ลม/วินาที	อัตราการไหล ลม/วินาที	ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
V-20SLC7	8	ดูดออก	220/50	20	410	241	37.0	1.5



Dimension

Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)				
	A	B	C	D	E
V-20SLC7	206	309	64	25.5	274

V-20SLC7

GLASS INSTALLATION DIMENSION



พัดลมระบายอากาศ

แบบฝังฝ้า

ไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศ

แบบฝังฝ้าโดยไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศ
EX-15SC6T / EX-20SC5T /
EX-25SC5T / EX-20SSCT /
EX-25SSCT



ข้อควรระวังในการติดตั้ง

ระหว่างหลังคาฝ้า ควรมีระยะห่างพอสมควร และต้องมีช่องระบายลมออก

SPECIFICATIONS & DIMENSION



EX-20SSCT (8 นิ้ว)
EX-25SSCT (10 นิ้ว)

- ✓ ใช้งานเปิด - ปิด อัตโนมัติ
- ✓ แบบฝังฝ้าโดยไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศ
- ✓ มอเตอร์ระบบหล่อลื่นแบบแห้ง
- ✓ ระบายอากาศแบบสวยงาม
- ✓ เสียงเงียบ



EX-15SC6T (6 นิ้ว)
EX-20SC5T (8 นิ้ว)
EX-25SC5T (10 นิ้ว)

- ✓ แบบฝังฝ้าโดยไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศ
- ✓ มอเตอร์ระบบหล่อลื่นแบบแห้ง
- ✓ ระบายอากาศแบบสวยงาม
- ✓ เสียงเงียบ



Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz ลบ.ม./ชม. ลบ.ม./วินาที	ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
EX-20SSCT	8	ดูดออก	220/50	19.0	470	40.0	2.5
EX-25SSCT	10	ดูดออก	220/50	25.5	690	40.5	2.8



Dimension

Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
EX-20SSCT	330	150	316	14.2	138	45	280	138	150
EX-25SSCT	380	174.5	368	17.1	138	56	332	166	174.5

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-20SSCT... □ 285 mm (11.5")
EX-25SSCT... □ 337 mm (13.5")

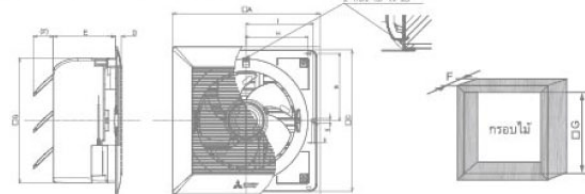

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า โวลต์ / เฮิรตซ์ (V/Hz)	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz ลบ.ม./ชม. ลบ.ม./วินาที	ระดับเสียง เดซิเบล	น้ำหนัก (กก.)
EX-15SC6T	6	ดูดออก	220/50	10.0	240	34.0	1.2
EX-20SC5T	8	ดูดออก	220/50	18.0	470	40.0	1.8
EX-25SC5T	10	ดูดออก	220/50	23.0	690	39.5	2.2


Dimension

Unit : mm

รุ่น	ขนาดแต่ละส่วน (มม.)								
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
EX-15SC6T	250	140	241	20	108	174	207	25.4	210
EX-20SC5T	330	144	320	20	125	218	280	25.4	285
EX-25SC5T	380	180	372	20	134	268	332	25.4	337

ขนาดของช่องใส่พัดลมระบายอากาศ

EX-15SC6T... □ 210 mm (8.5")
EX-25SC5T... □ 285 mm (11.5")
EX-25SC5T... □ 337 mm (13.5")

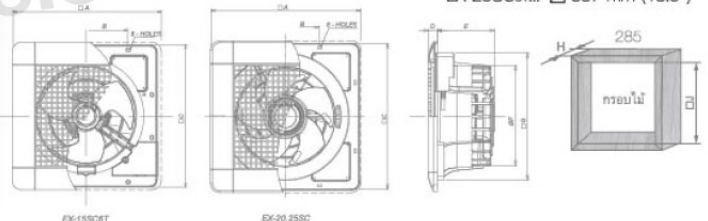



VD-10Z4T6-N / VD-15Z4T6-N / VD-15ZP4T6-N

พัดลมระบายอากาศ แบบต่อท่อฟุ้งฟ้า MODEL VD

หายใจได้เต็มปอด ด้วยพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อฟุ้งฟ้า
ที่ช่วยระบายอากาศ และถ่ายเทอากาศเสีย
หรือกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ออกไปจากห้อง
ให้คุณได้หายใจอย่างเต็มที่กว่าที่เคย



**Dual Barrier
coating**

เทคโนโลยีลดฝุ่นเกาะ ระบายอากาศเต็มประสิทธิภาพ

ยกเว้นรุ่น VD-18Z4T5 / VD-20Z4T3 / VD-20ZP4T5 / VD-23Z4T5 / VD-23ZP4T5 / VD-23ZPP4T5



*เฉพาะรุ่น - D



VD-10Z4T6 / VD-10Z4T6-D / VD-15Z4T6 /
VD-15Z4T6-D / VD-15ZP4T6 / VD-15ZP4T6-D



VD-10Z4T6-S / VD-15Z4T6-S



VD-18Z4T5 / VD-20Z4T3 / VD-20ZP4T5 /
VD-23Z4T5 / VD-23ZP4T5 / VD-23ZPP4T5

ทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับคุณวันนี้

ในปัจจุบัน พัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อที่มีแรงดันสูง มีใช้งานกันอย่างกว้างขวางหลากหลายแบบ เมื่อใช้งานเป็นเวลานานมักเกิดปัญหาเรื่องเสียงหรือในกรณีที่ใช้ไม่ถูกวิธี ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อคุณใช้พัดลมระบายอากาศชนิดชุด VD ซีรีส์ ที่เงียบและใช้งานง่าย ด้วยมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงสุด

รูปลักษณ์ใหม่ สวยทันสมัย

ดีไซน์ของตะแกรงที่เน้นเน้นฟ้าได้มีการพัฒนาให้เข้ากับทุกการตกแต่ง มีความสวยงาม ประณีต ขนาดบางกลมกลืนไปกับเพดานห้อง

ประสิทธิภาพสูงสุด

บานเกล็ดสี่เหลี่ยมทั้ง 2 ปิดกันอากาศจากภายนอกได้สนิทยิ่งขึ้น ช่วยป้องกันอากาศและเสียงจากภายนอกที่จะเข้ามารบกวน และการเคลื่อนไหวยของบานเกล็ดทั้ง 2 ยังราบรื่นกว่า และป้องกันการเสียดสีของอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (นิ้ว)	ระบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้าโวลต์ / เฟส (Hz)	กำลังไฟฟ้าวัตต์ (W)	ปริมาณลม 50Hz		ระดับเสียงเฉลี่ย		น้ำหนัก (กก.)
					รวม/ใบ	รวม/ใบ	2-0	-N	
VD-10Z4T6/-S/-D/-N	4	ดูดออก	220/50	9/9/11/9	100	59	29.0	33	2.2
VD-15Z4T6/-S/-D	6	ดูดออก	220/50	12/12/14	157	92	28.0		3.4
VD-15Z4T6-N	6	ดูดออก	220/50	12	145	85	33.0		3.4
VD-15P4T6/-N/-D	6	ดูดออก	220/50	17/17/19	217	128	35.0	38	3.4
VD-18Z4T5	7	ดูดออก	220/50	31	335	197	35.0		5.8
VD-20Z4T5	7	ดูดออก	220/50	42	430	253	39.0		6.5
VD-20ZP4T5	7	ดูดออก	220/50	HIGH 53	510	300	43.0		7.4
				LOW 37	370	218	37.0		
VD-23Z4T5	9	ดูดออก	220/50	HIGH 75	580	341	46.0		8.6
				LOW 37	360	212	35.0		
VD-23ZP4T5	8	ดูดออก	220/50	HIGH 95	715	421	48.0		9.7
				LOW 59	450	265	39.0		
VD-23ZPP4T5	8	ดูดออก	220/50	HIGH 125	860	506	50.0		9.7
				LOW 105	600	353	43.0		





P-13FAT11

ฟาร์มอร์ปลายท่อ (อุปกรณ์เสริม) สำหรับท่อ ขนาด 4" (VD 10,15).



P-20CVPT / P-25CVPT ขนาดใบพัด 8"/10"

ฟาร์มอร์ภายนอก พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง (อุปกรณ์เสริม)





ข้อแนะนำ การติดตั้งที่เหมาะสม



- มั่นใจว่ามีการระบายอากาศ
ที่เหมาะสม



- เมื่อติดตั้งพัดลมระบายอากาศ
ในห้องน้ำที่มีการใช้อน้ำร้อน
หลังจากการระเหยน้ำร้อนออก
จากอ่างแล้วให้คลุมอ่างไว้
เพื่อไม่ให้ไอน้ำร้อนระเหย



- เนื่องจากส่วนประกอบหลาย
ส่วนของพัดลมระบายอากาศ
ทำด้วยพลาสติก อย่านำเปลวไฟ
เข้าใกล้ มีฉนวนพลาสติก
อาจติดตัวหรือละลายได้



- อย่าซ่อมหรือดัดแปลง
พัดลมระบายอากาศด้วยตนเอง


แบบจำลองการติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบต่อท่อผนัง




วิธีหมุนเวียนอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ



- หมุนเวียนอากาศแบบบังคับด้วยพัดลมระบายอากาศ
(ควรดูเข้าไปที่หน้าการระบายออก)



- หมุนเวียนอากาศเฉพาะบริเวณหน้าต่าง



- เกิดจุดที่ไม่หมุนเวียน



ตัวอย่างการใช้งาน พัดลมระบายอากาศ ในที่พักอาศัย

ชนิดและการใช้งาน ของพัดลมระบายอากาศ

ห้องของคุณ...เหมาะกับ
พัดลมระบายอากาศรุ่นไหน
SCAN HERE



ประเภทการใช้งาน	แบบติดผนัง	แบบติดกระจก	แบบฝังฝ้า ไม่ต้องใช้ท่อ ระบายอากาศ	แบบต่อท่อ ฝังฝ้า
ห้องรับแขก, ห้องพักผ่อน	✓	✓	✓	✓
ห้องนั่งเล่น	✓	✓	✓	✓
ห้องครัว	✓	✓	✓	✓
ห้องน้ำ	✓	✓	✓	✓
ห้องนอน	✓	✓	✓	✓
สำนักงาน	✓	✓	✓	✓

*ตารางนี้ไว้เพื่อการเลือกใช้แบบของพัดลมระบายอากาศให้เหมาะกับห้องรูปแบบต่างๆ

** กรณีที่ติดตั้งพัดลมระบายอากาศฝังฝ้า ไม่ต้องใช้ท่อระบายอากาศ ฝาด้านจะต้องมีทางออกของลมอยู่ด้วย



มาตรฐานความปลอดภัยเหนือระดับเอาใจใส่กับทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจในทุกการใช้งาน



CAPACITOR

พร้อมฝาครอบหลัก
ใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ



TERMINAL BLOCK

ชุดต่อสายไฟรุ่นท่อร้อยฝ้า
ติดตั้งง่ายและแน่นหนา
ใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ




สายไฟ

เป็นไฟเพิ่มชั้น
ด้วยการใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ



SHRINK TUBE

ปลอกหุ้มฉนวนสายไฟ ใช้วัสดุไม่ลุกไหม้ไฟ
ป้องกันการเกิดไฟไหม้ส่ววงจร
ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ



THERMAL FUSE

ระบบตัดไฟอัตโนมัติ
เมื่อมอเตอร์มีอุณหภูมิสูงเกินไป

BEYOND QUALITY

ใส่ใจในรายละเอียดกับทุกชิ้นส่วน เพื่อความปลอดภัย
ที่มากกว่าเราเลือกใช้วัสดุที่เหนือกว่า เพื่อการใช้งานที่มี
ประสิทธิภาพ ทนทาน ใช้นานเกินคุ้ม



EXTRA WINGLET FAN

ใบพัดทำงานเงียบ ไม่รบกวนการพักผ่อน



GRILLE

ดีไซน์ใหม่ สวยงาม ทำความสะอาดง่าย



BODY


ติดตั้งง่าย ทนทาน เคลือบกันสนิม




MOTOR

มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นและ
สิ่งแปลกปลอม ทนทาน
รับประกัน 5 ปี ทุกรุ่น


VD-10Z4T6/-S /-D

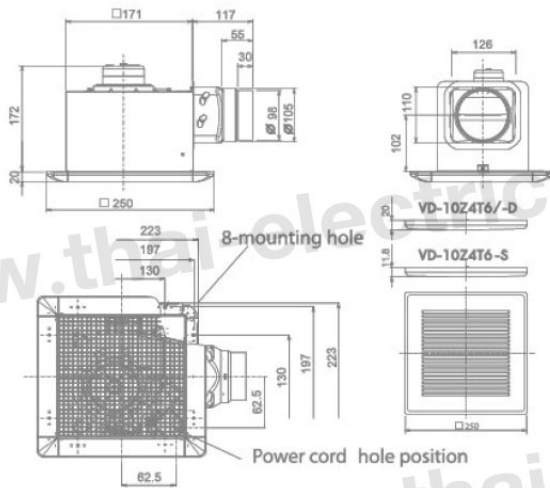


VD-18Z4T5

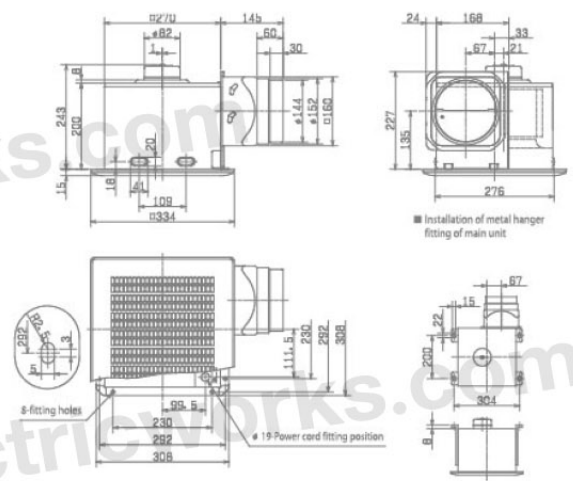


VD-10Z4T6-N

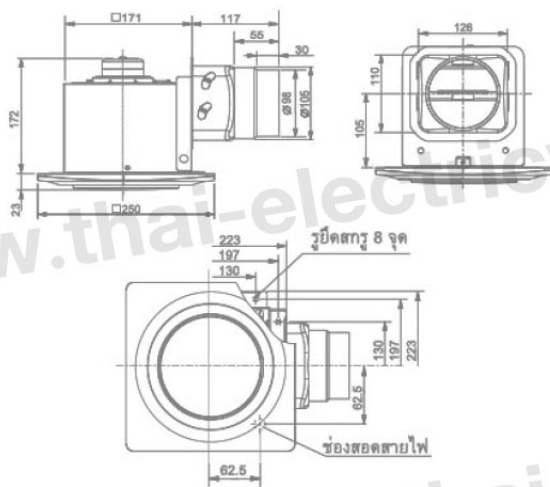


VD-20Z4T3 /VD-20ZP4T5

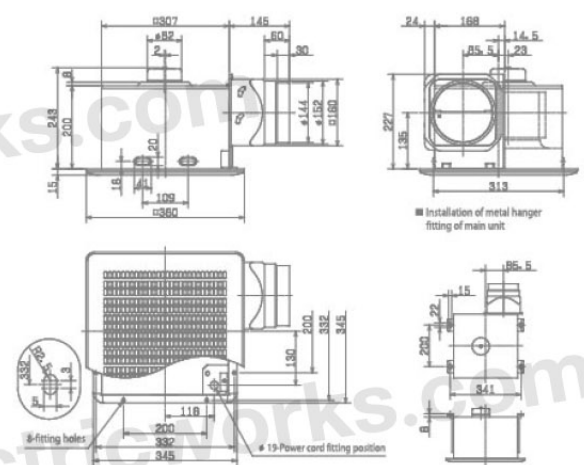

VD-15Z4T6/-S/-D/-N VD-15ZP4T6/-D/-N

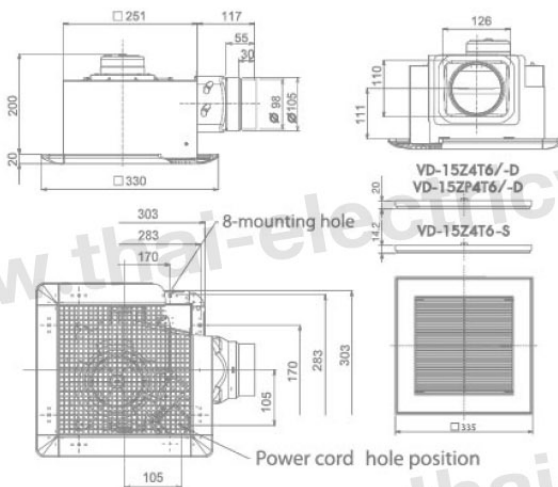

VD-23Z4T5 /VD-23ZP4T5 / VD-23ZPP4T5

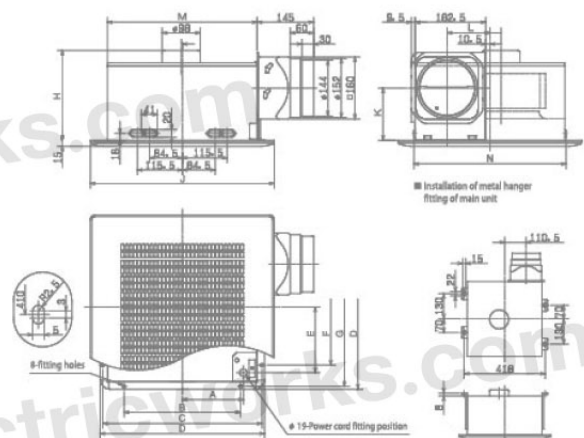


Dimension

Unit : mm

รุ่น	ขนาด/ค่าส่วน (มม.)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
VD-23Z4T5	157.5	300	410	424	169.5	300	410	232	474	135	110.5	386	392
VD-23ZP4T5	157.5	300	410	438	169.5	300	410	278	474	161.5	110.5	386	392
VD-23ZPP4T5	157.5	300	410	438	169.5	300	410	278	474	161.5	110.5	386	392


VD-10Z4T6 /-S /-D, VD-15Z4T6 /-S /-D, VD-15ZP4T6/-D

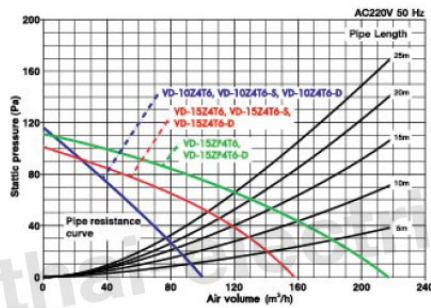

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (มม.)	ความเร็วรอบ (rpm)	แรงดันไฟฟ้า (V)	ความถี่ (Hz)	กำลังไฟฟ้า (W)	ประสิทธิภาพ (%)		น้ำหนัก (กก.)
						พ.จ.ม.	พ.จ.ด.	
VD-10Z4T6	Ø10	3000	220/50	9	100	59	29.0	2.2
VD-10Z4T6-S	Ø10	3000	220/50	11	100	59	29.0	2.2
VD-10Z4T6-D	Ø10	3000	220/50	12	157	92	29.0	3.4
VD-15Z4T6	Ø15	3000	220/50	14	157	92	29.0	3.4
VD-15Z4T6-S	Ø15	3000	220/50	17	217	128	35.0	3.4
VD-15Z4T6-D	Ø15	3000	220/50	19	217	128	35.0	3.4


VD-10Z4T6-N, VD-15Z4T6-N, VD-15ZP4T6-N

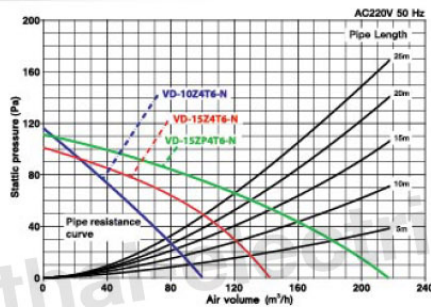

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (มม.)	ความเร็วรอบ (rpm)	แรงดันไฟฟ้า (V)	ความถี่ (Hz)	กำลังไฟฟ้า (W)	ประสิทธิภาพ (%)		น้ำหนัก (กก.)
						พ.จ.ม.	พ.จ.ด.	
VD-10Z4T6-N	Ø10	3000	220/50	9	100	59	33.0	2.2
VD-15Z4T6-N	Ø15	3000	220/50	12	145	85	33.0	3.4
VD-15ZP4T6-N	Ø15	3000	220/50	17	217	128	38.0	3.4


VD-18Z4T5

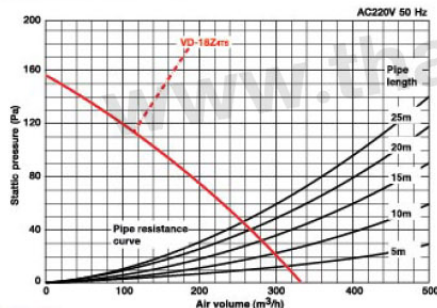

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (มม.)	ความเร็วรอบ (rpm)	แรงดันไฟฟ้า (V)	ความถี่ (Hz)	กำลังไฟฟ้า (W)	ประสิทธิภาพ (%)	พ.จ.ม.	พ.จ.ด.	น้ำหนัก (กก.)
VD-18Z4T5	Ø18	3000	220/50	31	335	197	35.0	5.8	


VD-23Z4T5

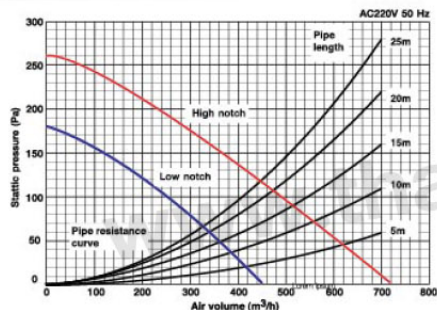

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (มม.)	ความเร็วรอบ (rpm)	แรงดันไฟฟ้า (V)	ความถี่ (Hz)	NOTCH	กำลังไฟฟ้า (W)	ประสิทธิภาพ (%)		น้ำหนัก (กก.)
							พ.จ.ม.	พ.จ.ด.	
VD-23Z4T5	Ø20	3000	220/50	High	95	715	421	48.0	9.7
					59	450	265	39.0	


VD-20Z4T3

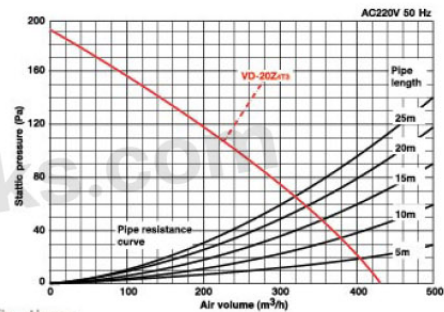

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (มม.)	ความเร็วรอบ (rpm)	แรงดันไฟฟ้า (V)	ความถี่ (Hz)	กำลังไฟฟ้า (W)	ประสิทธิภาพ (%)	พ.จ.ม.	พ.จ.ด.	น้ำหนัก (กก.)
VD-20Z4T3	Ø18	3000	220/50	42	430	253	39.0	6.5	


VD-20ZP4T5

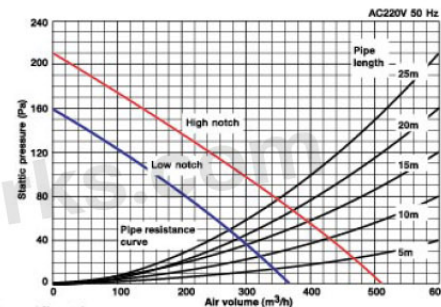

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (มม.)	รูปแบบการทำงาน	แรงดันไฟฟ้า (โวลต์ / วัตต์ (Hz)	NOTCH	กำลังไฟฟ้า (W)	ประสิทธิภาพ 50Hz		สเปคใบพัด	น้ำหนัก (กก.)
						พ.จ.ม.	พ.จ.ด.		
VD-20ZP4T5	Ø18	ดูภาพ	220/50	High	53	510	300	43.0	7.4
				Low	37	370	218	37.0	


VD-23Z4T5

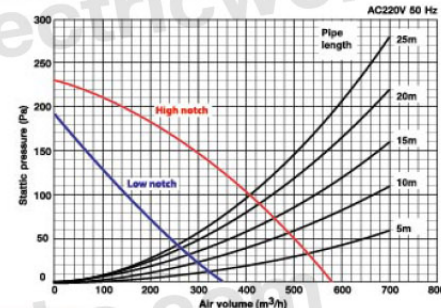

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (มม.)	รอบมอเตอร์ (rpm)	แรงดันไฟฟ้า / ความถี่ (V / Hz)	NOTCH	กำลังไฟฟ้า (W)	ประสิทธิภาพ 50Hz		ระดับเสียง (เดซิเบล)	น้ำหนัก (กก.)
						พ.จ.ม.	พ.จ.ด.		
VD-23Z4T5	Ø23	3000	220/50	High	75	580	341	46.0	8.6

VD-23ZPP4T5

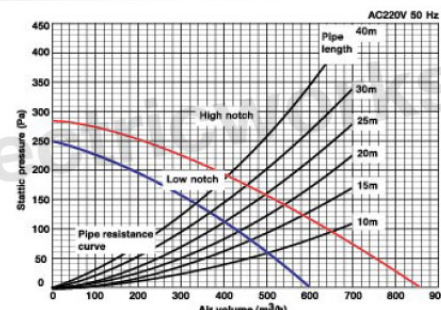

Specifications

รุ่น	ขนาดใบพัด (มม.)	รอบ/นาที (rpm)	แรงดันไฟฟ้า Vout / Vdcs (V)	NOTCH	กำลังไฟฟ้า วัตต์ (W)	ประสิทธิภาพ 50Hz		แรงดัน อินพุต (V)	น้ำหนัก (กก.)
						U _{PMU}	U _{PAFF}		
VD-23ZPP4T5	Ø20	3000	220/50	High	125	860	506	50.0	9.7
				Low	105	600	353	43.0	